



N°3398



H-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100 Fax: (36)-99-514-190
SECURIDEV Group



- H** – Csapda átállítás
RO – Reversibilitatea limbii broastei
PL – Cofanie rygla klamkowego
CZ – Otočení stříelky
GB – Reversing of the latch
D – Umstellung der Falle
F – Retournement du demi-tour

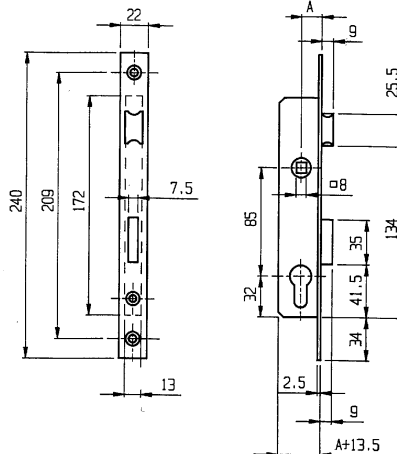

A=16

H Geometriai paraméterek

- ⇒ Jobbosról balosra a csapda átfordításával átállítható.
- ⇒ Kívitel: - előlap: *nikkelezett*
- szekrény: *horganyzott*
- ⇒ Tömeg: 0,28 kg.

Felhasználási javaslat

- ⇒ A N°3398 hengerzárbetétes portálzár épületek bejárati ajtóinak rögzítésére és bezárására alkalmas. A zár csapdája csavarhúzóval átfordítható ezért jobbos illetve balos ajtóra egyaránt felhasználható.
- ⇒ Biztonsági fokozat: 4 (MSZ 528-78).
- ⇒ A zár 20-25 kg/m² ajtó számára alkalmas.
Műszaki feltételek száma: MF 146
- ⇒ Amennyiben a csapda jobbosról balosra átállítandó, a csapdát hátulról megnyomva egy csavarhúzóval kinyomjuk a peremből és megfordítjuk.

Karbantartás

- ⇒ A zár működő felületeit évente kenni kell.
- ⇒ Az ajtó festésekor nem szabad a zárat lefesteni!
- ⇒ Nem szabad a zár alkatrészeit más oda nem illő alkatrészekkel pótolni!

JÓTÁLLÁSI JEGY

Az EURO-ELZETT Kft. a termékére 5 éves jótállást vállal. Továbbá gondoskodik a csereszabotosságról 5 évig. A vásárló jótállási jogait ezen jótállási jegy és a vásárlási számla együttes bemutatásával érvényesítheti. Kérjük, követelje meg az eladótól a pontos adatok rögzítését a számlán (dátum, típus). A jótállás ideje a vásárlás napjával kezdődik. A jótállási felelősségünk megszűnik, ha az utasítástól eltérő kezelés hibát okoz.

Tartalom

- ◇ Zár
- ◇ Zárólemez
- ◇ Speciális hengerzárbetét
- ◇ Szerelési csomag

RO Parametrii geometrice

- ⇒ Execuție: - placa frontală: *nichelată*
- locașul: *zincat*
- ⇒ Masă: 0,28 kg.

Propunere de utilizare

- ⇒ Broasca cu cilindru schimbătoare de portal N° 3398 poate fi utilizată pentru fixarea și încuierea ușilor de intrare ale clădirilor. Poziția clichetului broaștei poate fi schimbată cu o șurubelniță, de aceea ea poate fi utilizată deopotrivă la ușă de dreapta și de stânga.
- ⇒ Grad de siguranță: 4 (MSZ /Standard Maghiar/ 528-78).
- ⇒ Broasca este corespunzătoare pentru o ușă de 20-25 kg/m².
Norma tehnică: MF 146
- ⇒ În cazul în care clichetul poate fi schimbat din dreapta în stânga, împingeți clichetul din spate cu o șurubelniță, scoateți-l din bordură și întoarceți-l.

Întreținere

- ⇒ Suprafețele de utilizare ale broaștei trebuie unse anual.
- ⇒ La vopsirea ușii nu este permisă vopsirea broaștei!
- ⇒ Nu este permisă înlocuirea pieselor broaștei cu alte piese nepotrivite!

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Euro-Elzett s.r.l. garantează produsul său pe o perioadă de 5 ani. De asemenea asigură schimbabilitatea timp de 5 ani. Vă puteți exercita dreptul la garanție prin prezentarea alăturată a acestui certificat de garanție și a facturii. Vă rugăm să cereți vânzătorului înregistrarea exactă a datelor pe factură (dată, tip). Termenul de garanție începe de la data cumpărării. Garanția încetează în care defecțiunea produsă se datorează unei utilizări diferite de aceea indicată în instrucțiuni.

Conținut

- ◇ Broască
- ◇ Placă de acoperire
- ◇ Cilindri speciali
- ◇ Pachet de accesorii

PL Parametry geometryczne

- ⇒ Wykonanie: - blacha czolowa: *niklowana*
- obudowa: *ocynkowana*
- ⇒ Waga: 0,28 kg.

Propozycje zastosowania

- ⇒ Zamek z wkładem cylindrycznym N°3398, przekładniowy, może być stosowany do zamykania i umacniania drzwi wejściowych budynków. Zatrask zamka można odwrócić za pomocą śrubokręta, tak więc może być on stosowany zarówno dla drzwi prawo- i lewostronnych.
- ⇒ Klasa bezpieczeństwa: 4 zgodnie z węgierską normą MSZ 528-78.
- ⇒ Zamek może być stosowany przy drzwiach o parametrach 20-25 kg/m².
Numer wymogów technicznych: MF 146
- ⇒ Jeśli zatrask będzie przestawiany z prawej na lewą stronę, należy go przycisnąć z tyłu, wypchnąć za pomocą śrubokręta z rowka i przekręcić.

Konserwacja

- ⇒ Powierzchnie działania zamka powinny być co roku smarowane.
- ⇒ Podczas malowania drzwi nie wolno malować zamka!
- ⇒ Nie wolno zastępować części zamka innymi, nie pasującymi częściami zapasowymi!

GWARANCJA NA PRODUKT

Euro - Elzett Spółka z o.o. zapewnia swoim produktom 5-letni okres gwarancyjny. Ponadto zapewnia wymianę gwarancyjną na okres do 5-ciu lat. Podstawą na uzyskanie prawa do usługi gwarancyjnej jest równoczesne przedstawienie niniejszej karty gwarancyjnej wraz z rachunkiem uzyskanym przy zakupie. Prosimy żądać od sprzedawców, aby zamieścić na rachunku dokładne dane (np. data zakupu, typ). Okres gwarancyjny rozpoczyna się od dnia zakupu towaru. Nie bierzemy odpowiedzialności gwarancyjnej za uszkodzenia wynikłe podczas obsługi niezgodnej z przepisami instrukcji.

Załączniki

- ◇ zamek
- ◇ płyta zamykająca
- ◇ cylinder specjalny
- ◇ przybory montażowy

CZ Geometrické parametry

- ⇒ Provedení - přední lišta: *poniklovaná*
- schránka: *zinkovaná*
- ⇒ Váha: 0,28kg.

Návod k použití

- ⇒ Zadržovací převodový portálový zámek N°3398 s cylindrickou vložkou je vhodný pro dveře vchodů do budov. Stříelku zámku je možno šroubovákem otočit a tím je použitelný jako pravostranný i levostranný.
- ⇒ Bezpečnostní stupeň: 4 (MSZ 528-78).
- ⇒ Zámek je vhodný pro dveře 20-25 kg/m².
Číslo technických podmínek: MF 146
- ⇒ Pokud je stříelka přestavitelná z pravé na levou, odšroubováním krycí lišty je možno stříelku otočit.

Údržba

- ⇒ Provozní části zámku je nutno ročně mazat.
- ⇒ Při lakování dveří zámek nenatíráme!
- ⇒ Části zámku se nesmí nahrazovat jinými nevhodnými součástkami!

ZÁRUČNÍ LIST

Na své výrobky poskytuje EURO-ELZETT s.r.o. 5-letou záruku. Po dobu 5 let zaručuje výměnu vadného výrobku nebo jeho části. Při uplatňování záruky je nutné předložit tento záruční list a doklad o nákupu (fakturu nebo účet). Prosimé Vás, abyste si od prodávajícího vyžádali přesné vyplnění údajů o výrobku na účet (datum, typ výrobku). Záruční doba začíná dnem nákupu. Nárok na záruku se ruší, pokud byla závada výrobku způsobena nedodržením návodu k použití.

Příslušenství

- ◇ zámek
- ◇ zámková lišta
- ◇ speciální vložka
- ◇ montážní balíček