





H-9400 SOPRON, Csepel út 3.

Tel.: (36)-99-514-100 Fax: (36)-99-514-190

SECURIDEV Group



H – Csapda átállítás

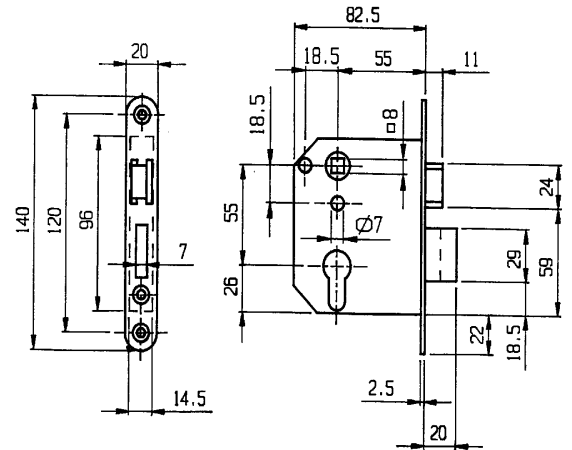

H Geometriai paraméterek

⇒ Jobbosról balosra csapda átfordítással átállítható.

Kivitel: - előlap: *horganyzott*
- szekrény: *horganyzott*

⇒ Tömeg: 0,44 kg.

Felhasználási javaslat

⇒ A N°3436 hengerzárbetétes biztonsági bevéső, váltó vagy váltó nélküli épületzár bejárati ajtók rögzítésére és bezárására alkalmas.

⇒ Biztonsági fokozat: 4 (MSZ 528-78).

⇒ A zár 20-25 kg/m² ajtó számára alkalmas.

⇒ Műszaki feltételek száma: MF 184.

⇒ A csapda átállításához a rajta lévő csavart kicsavarjuk (benyomott csapdaálláskor). Ezt követően a csapdafejet kivesszük a zártestből, majd fordítva visszahelyezzük. Ha készen vagyunk, a csavart visszacsavarjuk.

Karbantartás

⇒ A zár működő felületeit évente kenni kell.

⇒ Az ajtó festésekor nem szabad a zárat festeni!

⇒ Nem szabad a zár alkatrészeit más nem illő alkatrészekkel pótolni!

Jótállási jegy

Az EURO-ELZETT Kft. a termékére 5 éves jótállást vállal, továbbá 5 évig gondoskodik a csereszabotosságról. A vásárló jótállási jogait ezen jótállási jegy és a vásárlási számla együttes bemutatásával érvényesítheti.

Kérjük, követelje meg az eladótól a pontos adatok rögzítését a számlán (dátum, típus). A jótállás ideje a vásárlás napjával kezdődik.

A jótállási felelősségünk megszűnik, ha az utasítástól eltérő kezelés hibát okoz.

Tartalom

◇ Zár

◇ Zárólemez