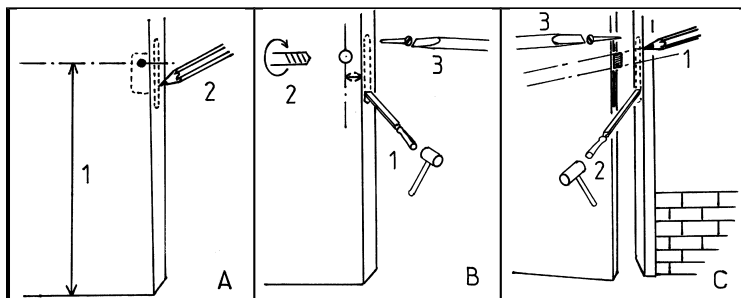


Csomagolási időpont / Packing date

MIDI-8

Eladási időpont / Sales date

EURO-ELZETTH-9400 SOPRON, Csepel út 3.
Tel.: (36)-99-514-100 Fax: (36)-99-514-190
SECURIDEV Group**H Felhasználási javaslat**

- ⇒ A **Midi 8-C88** Hengerzárbetétes biztonsági bevésőzár bejáratú épületajtók bezárására alkalmas.
Biztonsági fokozat: 4 (MSZ 528-78).
Kivitel: előlap és szekrény: horganyzott
- ⇒ A **Midi 8-C90** Hengerzárbetétes biztonsági bevésőzár bejáratú épületajtók bezárására alkalmas.
Biztonsági fokozat: 4 (MSZ 528-78).
Kivitel: előlap és szekrény: horganyzott
- ⇒ A **Midi 8-N** Normál kulcsos bevéső ajtózár átmeneti épületajtók bezárására alkalmas.
Biztonsági fokozat: 2 (MSZ 528-78).
Kivitel: előlap és szekrény: horganyzott
- ⇒ A **Midi 8-W** bevéső ajtózár WC és fürdőszobajajtók bezárására alkalmas.
Biztonsági fokozat: 2 (MSZ 528-78).
Kivitel: előlap és szekrény: horganyzott
- ⇒ A **Midi 8 C88; N; W** záruk az ÖNORM B5350 sz. szabvány előírásait is teljesítik.
- ⇒ A zár maximum 100 kg tömegű ajtószárny számára alkalmas.
Műszaki feltételek száma: MF 238-04

Karbantartás

- ⇒ A zár működő felületeit évente kenni kell.
- ⇒ Az ajtó festésekor nem szabad a zárat lefesteni!

JÓTÁLLÁSI JEGY

Az EURO-ELZETT Kft. a termékére 5 éves jótállást vállal, továbbá gondoskodik a csereszabotosságról 5 évig. A vásárló jótállási jogait ezen jótállási jegy és a vásárlási számla együttes bemutatásával érvényesítheti. Kérjük, követele meg az eladótól a pontos adatok rögzítését a számlán (datum, típus). A jótállás ideje a vásárlás napjával kezdődik. A jótállási felelősségünk megszűnik, ha az utasítástól eltérő kezelés hibát okoz.

Tartalom

- ◇ Zár
- ◇ Zárólemezzel
- ◇ 1 db Kulcs (N)

RO Propunere de utilizare

Limba este reversibila

- ⇒ **MIDI 8-C88** Broasca ingropata de siguranta cu cilindru poate fi utilizata pentru incuierea usilor de intrare ale cladirilor.
Grad de siguranta: 4 (MSZ 528-78) STANDARD MAGHIAR
Aspect: placa frontala si carcasa: zincat
- ⇒ **MIDI 8-C90** Broasca ingropata de siguranta cu cilindru poate fi utilizata pentru incuierea usilor de intrare ale cladirilor.
Grad de siguranta: 4 (MSZ 528-78) STANDARD MAGHIAR
Aspect: placa frontala si carcasa: zincat
- ⇒ **MIDI 8-N** Broasca ingropata cu cheia poate fi utilizata pentru incuierea usilor interioare ale cladirilor.
Grad de siguranta: 4 (MSZ 528-78) STANDARD MAGHIAR
Aspect: placa frontala si carcasa: zincat
- ⇒ **MIDI 8-W** Broasca ingropata poate fi utilizata pentru incuierea usilor de baie si toalete.
Grad de siguranta: 4 (MSZ 528-78) STANDARD MAGHIAR
Aspect: placa frontala si carcasa: zincat
- ⇒ **MIDI 8 C88 (N, W)** Broasca indeplineste si standardele ÖNORM B 5350.
- ⇒ Broasca este corespunzatoare pentru o usa cu masa de max 100 kg.
Norma tehnica: MF 238-04

Intretinere


- ⇒ Suprafetele de utilizare ale broastei trebuie unse anual.
- ⇒ La vopsirea usii nu este permisa vopsirea broastei.

Certificat de garantie


EURO-ELZETT srl garanteaza produsul sau pe o perioada de 5 ani. De asemenea asigura schimbabilitatea timp de 5 ani. Va puteti exercita dreptul la garantie prin prezentarea alaturata a acestui certificat de garantie si a facturii. Va rugam sa cereti vanzatorului inregistrarea exacta a datelor pe factura (data, tipul). Termenul de garantie incepe de la data cumpararii. Garantia se anuleaza daca defectiunea produsa se datoreaza unei utilizari diferite de cea indicata in instructiuni.

Contine

Broasca contraplacla 1 cheia (N)



H - Csapda átállítás
RO - Reversibilitate limbi
D - Umstellung der Falle
CZ - Otočná střelka

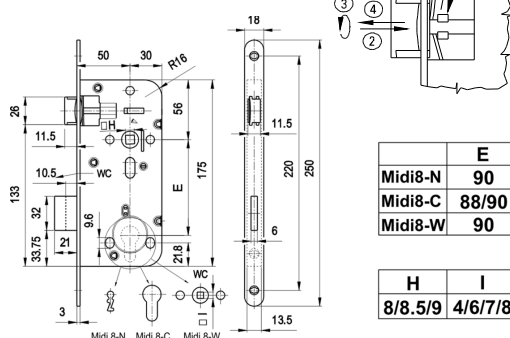**D Verwendungsvorschlag**

- ⇒ Die Falle kann mit Umdrehung von rechts nach links umgestellt werden.
Das **MIDI 8-C88** Einstemmschloss für Profilylinder ist zum Schließen von Eingangstüren geeignet.
Sicherheitsgrad: 4 (MSZ 528-78)
Ausführung: Stulp und Schlosskasten verzinkt
- ⇒ Das **MIDI 8-C90** Einstemmschloss für Profilylinder ist zum Schließen von Eingangstüren geeignet.
Sicherheitsgrad: 4 (MSZ 528-78)
Ausführung: Stulp und Schlosskasten verzinkt
- ⇒ Das **MIDI 8-N** Einstemmschloss mit Buntbarschlüssel ist zum Schließen von Zimmerentüren geeignet.
Sicherheitsgrad: 2 (MSZ 528-78)
Ausführung: Stulp und Schlosskasten verzinkt
- ⇒ Das **MIDI 8-W** Einstemmschloss ist zum Schließen von WC-Türen geeignet.
Sicherheitsgrad: 2 (MSZ 528-78)
Ausführung: Stulp und Schlosskasten verzinkt
- ⇒ Die **MIDI 8 C88; N; WC** Schlösser erfüllen auch die Vorschriften der ÖNORM B5350.
- ⇒ Das Schloss ist zum Schließen von Türen bis 100 kg geeignet.
Technischen Bedingungen siehe: MF 238-04

Wartung

- ⇒ Die beweglichen Teile des Schlosses müssen jährlich geschmiert werden.
- ⇒ Beim Anstreichen der Tür darf das Schloss nicht mit Farbe in Berührung kommen!

GARANTIESCHEIN

Die Firma Euro-Elzett Kft. übernimmt für ihr Produkt eine Garantie von 5 Jahren, sorgt weiterhin 5 Jahre lang über die Austauschbarkeit des Produktes. Sie können Ihr Garantierecht mit der gemeinsamen Vorlage des Garantiescheines und der Kaufrechnung geltend machen. Bitte, fordern Sie vom Verkäufer die Festlegung der genauen Angaben auf der Rechnung (Datum, Typ). Die Garantiezeit beginnt ab dem Tag des Kaufes. Unsere Gewährleistung besteht nicht mehr, wenn der Fehler durch die von der Anweisung abweichenden Behandlung verursacht wird.

Inhalt

- ◇ Schloss
- ◇ Schließplatte
- ◇ 1 Stk. Schlüssel (N)

CZ Návod k použití

Zámek lze změnit z pravého na levý otočným střelky.

- ⇒ **MIDI 8-C88** Zadlabací zámek na vložku **MIDI 8-C88** je vhodný pro bezpečnostní a vstupní dveře do bytů i domů.
Bezpečnostní třída 4 (dle maďarské normy MSZ 528-78)
Vzhled – čelní lišta a schránka zámku – pozink
- ⇒ **MIDI 8-C90** Zadlabací zámek na vložku **MIDI 8-C90** je vhodný pro bezpečnostní a vstupní dveře do bytů i domů.
Bezpečnostní třída 4 (dle maďarské normy MSZ 528-78)
Vzhled – čelní lišta a schránka zámku – pozink
- ⇒ **MIDI 8-N** Zadlabací zámek na klíč je vhodný pro vnitřní dveře.
Bezpečnostní třída 2 (dle maďarské normy MSZ 528-78)
Vzhled – čelní lišta a schránka zámku – pozink
- ⇒ **MIDI 8-W** Zadlabací zámek WC je vhodný pro dveře do koupelen a WC.
Bezpečnostní třída 2 (dle maďarské normy MSZ 528-78)
Vzhled – čelní lišta a schránka zámku – pozink
- ⇒ **MIDI 8 C88, N, W** rovněž plně odpovídá požadavkům rakouské normy ÖNORM B5350.
- ⇒ Zámky jsou vhodné pro dveře o váze max. 100 kg.
Technické podmínky: MF 238-04
- ⇒ Pro otočení střelky, po sejmutí plastového kroužku z tyčového nosiče střelky, zatlačte střelku čelní lištou a zdějí ji otočte. Pak ji uvolníte a na její tyčový nosič znovu nasadíte plastový kroužek.

Údržba

- ⇒ Pohyblivé části zámku je třeba jednou ročně namazat.
- ⇒ Při natírání dveří je nutné nenatírat čelní lištu zámku.

Garanční certifikát

Euro-Elzett zajišťuje záruku v délce 5 let na tento výrobek. Mimo to garantuje provozuschopnost v délce 5 let. Toto právo na záruku musí být doloženo fakturou předloženou při požadavku o záruční opravu nebo službu. Ujistěte se o správnosti údajů na faktuře (datum, typ výrobku). Záruka začíná dnem prodeje. Naše odpovědnost za záruku nevznikne pokud je vada způsobena nedodržením tohoto návodu k použití.

Obsah

Zámek 1 klíč (N) Protikus