


## Szerelésbarát ajtóütköző

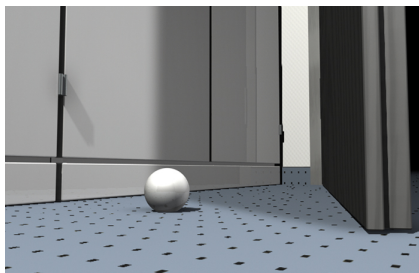

### ÉPÍTANYAGOK

- Beton
- Estrich betonaljzat

### ELNYÖK


- A megnövelt dübelnyak lehetővé teszi az ajtóütköző golyó közvetlen rászorítását, így egyszerűsítve a használatot.
- Láthatatlan rögzítés.
- A TS tartalmazza az összes szereléshez szükséges alkatrészt, és ezáltal egy kényelmes teljes megoldást nyújt.
- Formatervezett és dekoratív kialakítású szürke, fehér, fekete, barna és bézs színekben kapható.

### ALKALMAZÁSOK

- Ajtóütköző rugalmas pozícióval

### MKÖDÉSE

- A TS ajtóütköző dübel előszereléssel alkalmazható.
- A csavar becsavarásakor a dübel az építőanyagban terpeszt. A dübelt be kell tolni a furatba addig a pontig, ahol a dübelszár megvastagszik.
- A csavar kicsavarásával és a dübel kihúzásával az ajtóütköző eltávolítható.

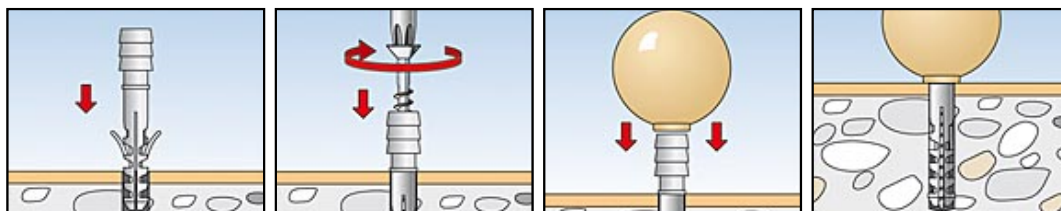

### MSZAKI ADATOK



Ajtóütköz TS

Termék megnevezése	Cikkszám	Furatátmérő $d_0$ [mm]	Dübel hossz $l$ [mm]	Min. furatmélység $h_1$ [mm]	Szín	Egységcsomag [pcs]
<b>TS 8 G</b>	<b>060535</b>	8	60	50	szürke	10
<b>TS 8 W</b>	<b>060536</b>	8	60	50	fehér	10
<b>TS 8 S</b>	<b>060539</b>	8	60	50	fekete	10
<b>TS 8 BR</b>	<b>060540</b>	8	60	50	barna	10
<b>TS 8 BG</b>	<b>060551</b>	8	60	50	bézs	10
<b>TS-SORT</b>	<b>060521</b>	8	60	50	választék	1