



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

SPEED

A MILWAUKEE® SPEEDCROSS GYÉMÁNTTÁRCSÁKAT OLYAN SZAKEMBEREK SZÁMÁRA TERVEZTÉK, AKIKNEK A LEGKEMÉNYEBB KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT DOLGOZVA CSAK A LEGJOBB TELJESÍTMÉNYŰ TÁRCSÁK FELELNEK MEG.



Szegmensek

10 mm magasságú szegmensek biztosítják a tárcsa hosszú élettartamát. Magas koncentrációjú gyémántszegek és speciálisan agresszív geometria a nagy vágási teljesítmény érdekében. Lézerhegesztésű szegmensek a felhasználók 100 %-os biztonságáért.

Precíziós tervezésű tárcsatest

Préselt és edzett tárcsatest a tökéletes központosság és a felmelegedéssel szembeni maximális ellenállás érdekében.

Hűtőfuratok

A furatok fokozzák a levegő áramlását és a lehető legkisebbre csökkentik a szegmensek felmelegedését a vágás során. Ezáltal a szegmensek védve vannak a túlmelegedés okozta ártalmaktól és a felhasználó gyorsan és többet vághat.

Jó minőséggel a kisebb zajért

Tökéletes egyensúly és központosság minimalizálja a zajt.

Alacsony vibráció

A préselt tárcsatest megszünteti az imbolygást és csökkenti a vibrációt.

Lézergravírozás

Minden műszaki és biztonsági információ, valamint a forgási irány jelzése is látható a tárcsa teljes élettartama alatt. A jelzések még abrazív anyagokban való használat után sem tűnnek el.


**PRÉMIUM GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK
MAXIMÁLIS SEBESSÉG!**

Speedcross tárcsák

CROSS

**MAXIMUM SEBESSÉG,
LEGJOBB
ÉLETTARTAM,
ALACSONY VIBRÁCIÓ!**

- Univerzális fűrészlap különböző anyagokhoz
- Két kategóriában osztályozva a maximum élettartamért
- 10 mm magasságú szegmensek biztosítják a tárcsa hosszú élettartamát
- Lézerhegesztésű szegmensek a felhasználók 100%-os biztonságaért

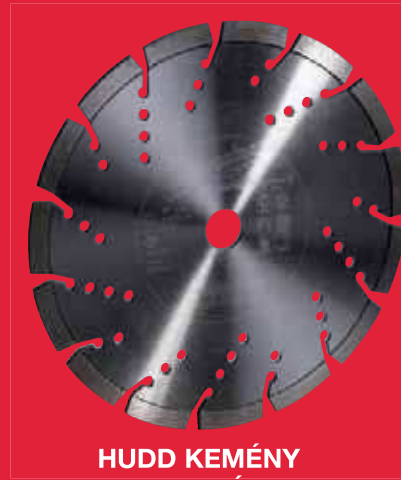


**HUDD KEMÉNY
UNIVERZÁLIS**



**AUDD ABRAZÍV
UNIVERZÁLIS**

Felhasználási területek

A Speedcross tárcsák alkalmazása univerzális, de a legjobb teljesítményt akkor éri el, ha a saját felhasználási területükön használjuk őket. A HUDD elsősorban a nagyon kemény és közepesen kemény építőanyagokhoz való tárcsa. Minél keményebb az anyag, annál jobb a teljesítmény. Az AUDD a legalkalmasabb a kevésbé kemény lágy/abrazív anyagokban. A legjobb teljesítményét akkor éri el, ha általános keménységű betonhoz és általános építőanyagokhoz használják.

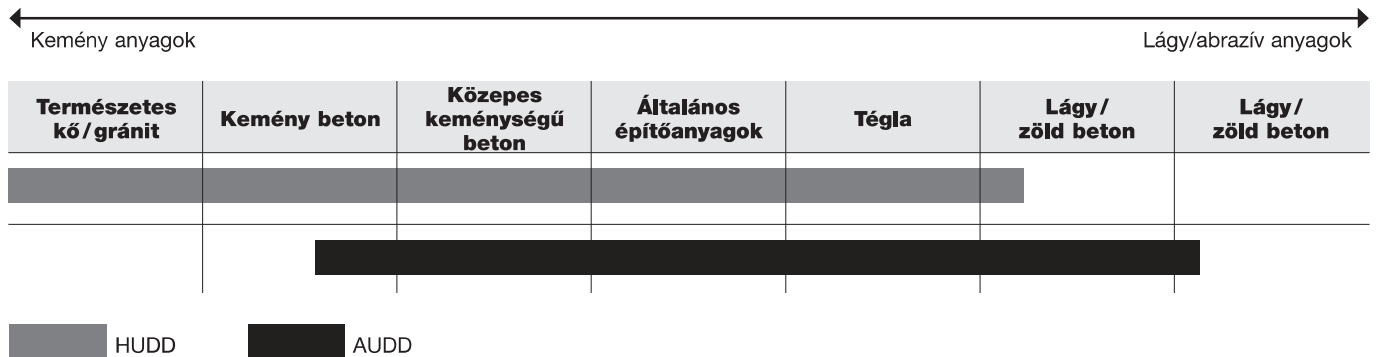

Speedcross AUDD

Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
HUDD 115	115	22.23	10	2.6	1	4932399819	4002395364749	14.884 Ft
HUDD 125	125	22.23	10	2.6	1	4932399820	4002395364756	15.986 Ft
HUDD 150	150	22.23	10	2.6	1	4932399821	4002395364763	19.100 Ft
HUDD 230	230	22.23	10	2.6	1	4932399822	4002395364770	27.011 Ft



Speedcross AUDD

Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
AUDD 115	115	22.23	10	2.6	1	4932399823	4002395364787	15.435 Ft
AUDD 125	125	22.23	10	2.6	1	4932399824	4002395364794	17.083 Ft
AUDD 150	150	22.23	10	2.6	1	4932399825	4002395364800	20.064 Ft
AUDD 230	230	22.23	10	2.6	1	4932399826	4002395364817	28.114 Ft



Gyémánt vágótárcsák

DU gyémánttárcsák

Vágótárcsa általános használatra, különböző építőanyagokban gyors vágást biztosít.



Typus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótísko mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
DU 115	115	22.23	10	2.2	1	4932399521	4002395361687	2.121 Ft
DU 125	125	22.23	10	2.3	1	4932399522	4002395361694	2.747 Ft
DU 180	180	22.23	10	2.4	1	4932399523	4002395361700	6.507 Ft
DU 230	230	22.23	10	2.6	1	4932399524	4002395361717	9.254 Ft

DUT gyémánttárcsák


Turbó vágótárcsa folyamatos vágóéllel általános használatra különböző építőanyagokban. A turbó típusú vágóél tiszta, sorjamentes vágást biztosít.



Typus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótísko mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
DUT 115	115	22.23	10	2.2	1	4932399526	4002395361731	2.506 Ft
DUT 125	125	22.23	10	2.3	1	4932399527	4002395361748	3.036 Ft
DUT 180	180	22.23	10	2.4	1	4932399528	4002395361755	5.060 Ft
DUT 230	230	22.23	10	2.6	1	4932399529	4002395361762	8.290 Ft

DUH gyémánttárcsák

Professzionális lézerhegesztésűt vágótárcsa, kiemelkedő teljesítménnyel kemény anyagokban, mint kemény beton, járólapok és kemény téglák.



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótűske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
DUH 115	115	22.23	10	2.2	1	4932399539	4002395361861	5.542 Ft
DUH 125	125	22.23	10	2.3	1	4932399540	4002395361878	6.892 Ft
DUH 180	180	22.23	10	2.4	1	4932399541	4002395361885	13.013 Ft
DUH 230	230	22.23	10	2.6	1	4932399542	4002395361892	13.785 Ft

DHTS gyémánttárcsák

Extra vékony minőségi vágótárcsa (DHTS 115 = 1,7 mm. DHTS 125 / DHTS 230 = 1,8 mm) a nagyon gyors, precíz és sorjamentes vágásokhoz vékony anyagokban, mint gránit márványlapok és csempe (porcelán, kő, kerámia).

Jó minősége miatt ez a vágótárcsa a legtöbb építőanyag vágására alkalmas .



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótűske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
DHTS 115	115	22.23	10	1.2	1	4932399145	4002395357550	6.554 Ft
DHTS 125	125	22.23	10	1.2	1	4932399146	4002395357567	7.615 Ft
DHTS 230	230	22.23	10	1.9	1	4932399550	4002395361977	18.219 Ft

Gyémánt vágótárcsák

DHTi gyémánttárcsák

Speciális tervezésű turbó vágótárcsa folyamatos vágóéllel csempe és vékony kőlapok precíz vágásához.



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótűske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
DHTi 115	115	22.23	8	2.0	1	4932399552	4002395361991	2.063 Ft
DHTi 125	125	22.23	8	2.1	1	4932399553	4002395362004	2.699 Ft
DHTi 230	230	22.23	8	2.6	1	4932399555	4002395362028	6.651 Ft

DSU gyémánttárcsák

Univerzális vágótárcsa, a kemény és abrazív anyagok vágásához.

Lézerhegesztésű szegmenseknek köszönhető hosszú élettartam és kiváló vágási teljesítmény. Falhoronymarókhoz ajánlott.



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Befogótűske mérete (mm)	Szegmens magassága (mm)	Vágószélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
DSU 125	125	22.23	10	2.4	1	4932373147	4002395346455	15.423 Ft
DSU 150	150	22.23	10	2.4	1	4932373148	4002395346462	21.014 Ft

Gyémánt vágótárcsák: Felhasználási áttekintő táblázat

Anyag	Típus	Speedcross Premium		Profi					
		HUDD	AUDD	DU	DUT	DUH	DHTS	DHTi	DSU
Abrazív tűzálló anyagok		◆	✓						
Általános építőanyagok		✓	✓	✓	✓	✓			✓
Aszfalt			◆						
Bazalt		✓	✓		✓	✓			✓
Beton – kavicsos		◆	✓						
Beton – kemény		✓	◆			✓			✓
Beton – közepes		✓	✓	✓	✓	✓			✓
Beton – lágy/zöld		◆	✓						◆
Beton – vasalt beton kavicsokkal		◆	✓						
Beton áthidalók		✓	◆			✓			✓
Beton burkolólapok		✓	✓	✓	✓	✓	◆		✓
Beton járdaszegély		✓	✓			✓			✓
Beton járólapok		✓	✓	◆	◆	✓			✓
Beton lapok		✓	◆			✓			✓
Betonlapok aggregátummal		✓	✓		◆	✓			✓
Csempék – kerámia					◆		✓	✓	
Csempék – porcelán és gres					◆		✓	◆	
Csempék – Terrazo típus		✓	◆		✓	✓	✓		✓
Fém csatornák/profilok							◆		
Glett		◆	✓	◆	◆	◆			◆
Gneisz		✓				◆			◆
Gránit		✓			✓	✓			✓
Gránit csempék/lapok		◆			✓	◆	✓		◆
Kő termékek/agyag csempék		✓	✓		✓	✓			✓
Légkamrás beton falazóblokkok		◆	✓	✓	✓	✓			◆
Márvány csempék/lapok		◆			✓	◆	✓	◆	✓
Műkövek		✓			✓	✓			✓
Mesterséges kövek – kemény		✓				✓	✓	◆	✓
Mészke/homokkő – kemény		✓	✓			✓			✓
Mészke/homokkő – közepes		✓	✓	◆	◆	✓			
Mészke/homokkő – lágy/abrazív		◆	✓	◆	◆	◆			◆
Pala		✓	◆	◆	✓	✓	✓		◆
Porfír		✓			◆	✓	✓		✓
Poroton		✓	✓	✓	✓	✓			✓
Samott		✓	✓			✓			✓
Tégla – közepestől keményig		✓		◆	◆	✓			✓
Tégla – lágytól közepes keménységig		✓	✓	◆	◆	◆			✓
Tégla – nagyon kemény, mérnöktégla		✓			◆	✓			✓
Tetőcserép – agyag		✓	◆	◆	✓	◆	✓		✓
Tetőcserép – beton		✓	✓		✓	◆	✓		✓
Vasalt beton		✓	◆	◆	◆	✓			✓

✓ A legalkalmasabb. Ezekhez az anyagokhoz ajánlott. Nagyon hosszú élettartam és nagyon jó vágási jellemzők.

◆ Alkalmasság. Ezekre az anyagokra szakaszos használata ajánlott. Jó élettartam és jó vágási jellemzők.

Gyémánt fazékkorong

A padló- és falkészítéskor használt leggyakoribb alkalmazásokhoz

Vastag betonrétegek gyors leköszörüléséhez.


Beton, gránit és terméskövek simításához.

Szélcsiszolási alkalmazásokhoz, például beton, gránit, terméskő lapok kiemelkedő széleinek leköszörüléséhez.

Felületdurvításhoz új réteg felhordása előtt

Magas minőségű gyémántszemcsék és különleges lágy kötással az alacsony kopásért a kifejezetten kemény anyagokba.

Nagy nyílások a legjobb porelvezetésért és szegmens hűtésért.

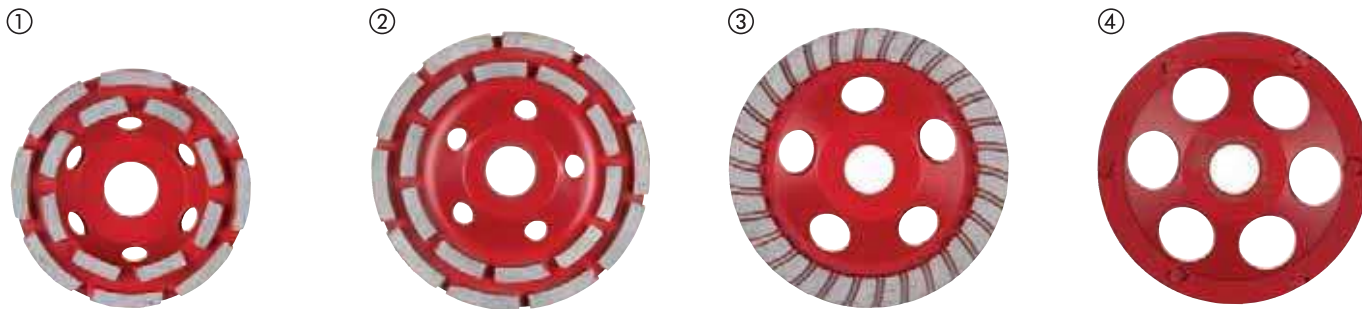

Típus	Ø (mm)	Befogótípus mérete (mm)	Szegmensek száma	Fazékkorong magassága	Szegmens magassága (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
DCWU 100									
① Univerzális csiszoló és kiegyenlítő korong. Nagy forgácsolási hatások.	100	22.23	16	21	5	1	4932451185	4002395138739	5.223 Ft
DCWU 125									
② Univerzális csiszoló és kiegyenlítő korong. Nagy forgácsolási hatások.	125	22.23	20	21	5	1	4932451186	4002395138746	8.032 Ft
DCWUT 125									
③ Turbo típusú szegmenses korong kiegyenlítéshez, perem csiszoláshoz és simításhoz. Csiszolókorong beton és természetes kőfelületek befejező megmunkálásához.	125	22.23	Turbo	21	5	1	4932451187	4002395138753	18.087 Ft
DCWS 125									
④ PCD szegmenses korong speciális szubsztanciák: termoplasztikus és műgyanta bevonatok, akrilfestékek, kerámialap ragasztó, esztrich és vakolat eltávolításához.	125	22.23	6	18.5	4 / 7	1	4932451188	4002395138760	41.597 Ft

	DCWU 100	DCWU 125	DCWUT 125	DCWS 125
Akril festékek és bevonatok				✓
Habbeton és salakbeton tömbök	✓	✓	✓	
Bitumin				✓
Kemény beton	✓	✓	✓	
Beton - lágy/zöld	♦	♦	♦	
Műgyanta bevonatok és ragasztók				✓
Gránit	♦	♦	♦	
Mész- és homokkő tömb kemény	✓	✓	✓	
Mész- és homokkő tömb lágy és abrazív	♦	♦	♦	♦
Márvány	♦	♦	♦	
Plasterboard	♦	♦	♦	
Porfir	♦	♦	♦	
Esztrich	♦	♦	♦	
Termoplasztikus védőfesték, ragasztó				✓
Csemperagasztó	♦	♦	♦	✓

✓ A legalkalmasabb.

♦ Korlátozott alkalmasság-nem folyamatos használathoz.

Rendszer tartozékok - Falhoronymarók

AUDD tárcsa a falhoronymarás 80%-ban tökéletes

– 30%-kal kisebb gépterhelés

– 40%-kal gyorsabb vágási sebesség

SPEEDCROSS


	① HUDD	② AUDD	③ DSU
Abarzív tűzálló anyagok	◆	✓	
Habbeton és salakbeton tömbök	◆	✓	◆
Tégla - középestől puháig	✓	✓	✓
Közepesen kemény beton	✓	✓	✓
Concrete reinforced with rebar	✓	◆	✓
Beton kavicsos és betonacéllal	◆	✓	
Tűzálló kerámia	✓	✓	✓
Általános építőanyagok	✓	✓	✓
Gránit	✓		✓
Mész- és homokkő tömb lágy és abrazív	◆	✓	◆
Mész- és homokkő tömb közepes	✓	✓	
Esztrich	◆	✓	◆

✓ Maximum teljesítmény

◆ Korlátozott alkalmasság – használata időnként ajánlott



Leírás	Falhoronymarógéphez	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár	
Szerszámkoffer falhoronymaróhoz.	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30, WCS 45, DME 30, DME 45	1	4932383357	4002395357390	23.762 Ft
④ Csavarkulcs köralakú barázdált anyaghoz.	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	DME 30, DME 45, WCS 45, DME 65, WCE 65, WCE 30	1	4932367712	4002395338467	695 Ft
⑤ T-szárú kulcs	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30, WCS 45, WCE 65, DME 30, DME 45, DME 65	1	4931362928	4002395661879	890 Ft
Porvédő rács meggátolja a forgács bejutását a gépbe.	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30, WCS 45, DME 30, DME 45	1	4932329397	4002395303892	2.135 Ft
⑥ Csiszolási forgács bejutását gátoló porvédő rács.		WCE 65, DME 65	2	4932326525	4002395303311	2.806 Ft
Szívó-gégecső Ø 35 mm / 4 m. Adaptert igényel (362778).	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	DME 30, WCE 30, DME 45, WCS 45, DME 65, WCE 65	1	4932330552	4002395312719	21.716 Ft
Adapter bajonettzárral a tömlő géphez való közvetlen csatlakoztatásához.	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30, WCS 45, WCE 65, DME 30, DME 45, DME 65	1	4932362778	4002395334285	1.825 Ft
⑦ Pótfogantyú	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30, WCS 45, DME 30, DME 45	1	4932409546	4002395370870	1.420 Ft
Peremes anya.	MFE 1305	DME 1300	1	4932334667	4002395304448	3.120 Ft
Peremes anya Távtartó készlet DME 1300 / MFE 1305-höz	MFE 1305	DME 1300	1	4932334706	4002395304455	4.054 Ft
Távtartó készlet. 6 gyűrű – csak az MFE 1305-höz alkalmas.	MFE 1305		6	4931334675	4002395762804	1.638 Ft
Távtartó készlet		DME 30, DME 45, DME 65, WCE 30, WCE 65	5	4931362797	4002395764068	4.603 Ft

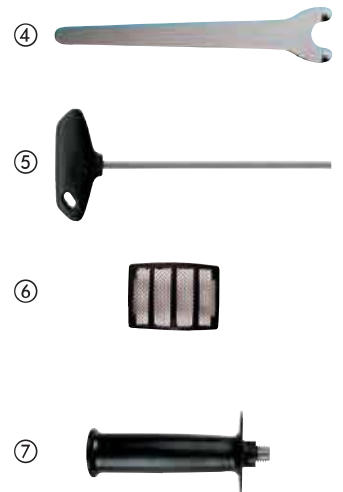

Vágó- és csiszolótárcsák

Milwaukee® kód - Hogyan válasszon megfelelő tárcsát

SC 41 / 115					
Anyag	Alkalmazás	Design	Átmérő		
S = Acél C = Kő	C = Vágás G = Csiszolás CS = Vékonyan vág L = legyező csiszoló LC = legyező csiszoló kerámia szemcsékkel CT = Extra vékony vágás	41-es típus 42-es típus 27-es típus 50-es típus	mm	inches	
			100	4	
			115	4½	
			125	5	
			150	6	
			180	7	
			230	9	
			355	14	



Hosszabb élettartam és nedvesség elleni védelem a PRO+ rendszerrel**

■ Speciális összetétel hatásai:

Akár 20% -kal hosszabb élettartam.

Akár 20% -kal kevesebb por keletkezik.

Az új HydroProtect összetétel miatt, a korong hosszabb ideig tárolható minőségromlás nélkül.

■ Előnyei:

Használat során ritkább korong csere, alacsonyabb költséggel jár.

Hosszabb tárolás során sem deformálódik el.

Teljesítményét tartósan megőrzi.

+
20%
LIFETIME



**elérhető korong vastagságok: 1, 1.5, 1.9 és 6 mm.

Vékony fémvágó tárcsák PRO+

Alkalmazások: Vas és kénmentes csúcsminőségű vékony vágótárcsa minden acélfajtára. Legalkalmasabb rozsdamentes- és saválló acélok, hőálló acél, rugóacél, lágy- és szemcsés vágáshoz.

Jellemzők: 30%-kal hosszabb élettartam, 50%-kal rövidebb vágási idő, 50%-kal kevesebb por. Kisebb anyagvesztesség.



Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Vastag (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Mennyiség	Rendelési mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár/db	
41	SCS 41 / 115	115	1	22.2	50	50	4932451484	4002395163953	375 Ft
	① Bemutatóegység (200 x SCS 41 / 115 tárcsa).								
	SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	50	50	4932451485	4002395163960	75.909 Ft
	SCS 41 / 125	125	1	22.2	50	50	4932451487	4002395163984	430 Ft
	② Bemutatóegység (200 x SCS 41 / 125 tárcsa).								
	SCS 41 / 180	180	1.5	22.2	25	25	4932451488	4002395163991	84.836 Ft
	SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	25	25	4932451489	4002395161300	646 Ft
							4932451490	4002395161317	941 Ft

* Csak csomagban (kartondobozban) rendelhető. Nagyobb megrendelés esetén a egység többszörösét kell rendelni (pl. 50, 100, 150, ...).

Fémvágó tárcsák PRO+

Alkalmazások: Jó teljesítmény lágyacélban közepes keménységig, öntött szerszámacélban, betonacélban és acélrudakban.

Jellemzők: Kitűnő vágási jellemzők nagy teljesítménnyel kombinálva.

Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Vastag (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Mennyiség	Rendelési mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár/db	
41	SC 41 / 115	115	3	22.2	25	25	4932451491	4002395161324	286 Ft
	SC 41 / 125	125	3	22.2	25	25	4932451492	4002395161331	332 Ft
	SC 41 / 180	180	3	22.2	25	25	4932451493	4002395161348	510 Ft
	SC 41 / 230	230	3	22.2	25	25	4932451494	4002395161362	646 Ft
42	SC 42 / 115	115	3	22.2	25	25	4932451495	4002395161379	286 Ft
	SC 42 / 125	125	3	22.2	25	25	4932451496	4002395161393	332 Ft
	SC 42 / 180	180	3	22.2	25	25	4932451497	4002395162000	510 Ft
	SC 42 / 230	230	3	22.2	25	25	4932451498	4002395162017	646 Ft

* Csak csomagban (kartondobozban) rendelhető. Nagyobb megrendelés esetén a egység többszörösét kell rendelni (pl. 50, 100, 150, ...).

Vágótárcsák állványos fémdarabolóhoz PRO+

Alkalmazások: Szerkezeti acélhoz, szerszámacélhoz, öntöttvashoz, elsőrendű minőségű kemény acélhoz, és betonacélhoz.

Jellemzők: Lágú vágókorong állványos fémdarabolókhoz.

	Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Vastag (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Mennyiség	Rendelési mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár/db
41	SC 41 / 355	355	2.5	25.4	10	10	4932451505	4002395162086	2.229 Ft

* Csak csomagban (kartondobozban) rendelhető. Nagyobb megrendelés esetén a egység többszörösét kell rendelni (pl. 50, 100, 150, ...).

Fémcsiszoló tárcsák PRO+

Alkalmazások: Halk csiszolás lágyacélban és nem öntött szerszámacélban.

Jellemzők: Kiváló élettartamot és eredményes csiszolást biztosít.

	Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Vastag (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Mennyiség	Rendelési mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár/db
27	SG 27 / 115	115	6	22.2	25	25	4932451501	4002395162048	483 Ft
	SG 27 / 125	125	6	22.2	25	25	4932451502	4002395162055	538 Ft
	SG 27 / 180	180	6	22.2	10	10	4932451503	4002395162062	796 Ft
	SG 27 / 230	230	6	22.2	10	10	4932451504	4002395162079	1.512 Ft

* Csak csomagban (kartondobozban) rendelhető. Nagyobb megrendelés esetén a egység többszörösét kell rendelni (pl. 50, 100, 150, ...).

Kővágó tárcsák PRO+

Alkalmazása: Betonhoz, falazathoz és vékony természetes kőburkolatokhoz.

	Típus	Ø (mm)	Vastagság (mm)	Befogótüske mérete (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
42	CC 42 / 115	115	3	22.2	25	25	4932451499	4002395162024	341 Ft
	CC 42 / 230	230	3	22.2	25	25	4932451500	4002395162031	796 Ft

* Csak csomagban (kartondobozban) rendelhető. Nagyobb megrendelés esetén a egység többszörösét kell rendelni (pl. 50, 100, 150, ...).

Csiszoló tárcsák



- Kiváló teljesítmény CERA TURBO™ 50%-kal gyorsabb anyag eltávolítás és 2 x hosszabb élettartam.
- Hibrid kerámia szemcsék: Rozsdamentes acél, bronz, titán és alumínium csiszolására
- Vegyes szemcsemérettel: Anyageltávolításhoz 40-es szemcseméret, sima felület eléréséhez – 60 szemcseméret
- Önélező csiszolólap az utolsó morzsát is lecsiszolja!
- Üvegszálás csiszolólap: alacsony vibráció és zajszint nincs káros csiszolási por.
- Nagyfokú rugalmasság: tökéletesen alkalmazkodik a munkadarabhoz.
- Kis hőfejlődés: nincs az anyag felmelegedéséből adódó elszíneződés.
- Készült: Németországban.
- Tökéletes csiszolási sebesség: Ø115 mm: 7000 - 8000 ford/perc Ø125 mm: 6,000 - 7,000 ford/perc
- Alkalmazás: Fémek, színesfémek (alumínium, titán stb.), rozsdamentes acél V2A (1.4301) / V4A (1.4401)

	Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Finomság	Befogótüske mérete (mm)	Csiszolótárcsa anyaga	Mennyiség	Rendelési mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
50	SLC 50 / 115	115	Vegyes szemcsés 40/60	22.2	Üvegszál	10	10	4932430407	4002395380688	1.050 Ft
	SLC 50 / 125	125	Vegyes szemcsés 40/60	22.2	Üvegszál	10	10	4932430408	4002395380695	1.260 Ft

Megrendelés kizárólag gyűjtőkartonban (10 x 4932430407). Minimális rendelési mennyiség 10 x 4932430407 (= 1 x gyűjtőkarton) 10 darabnál nagyobb rendelés esetén a 10 db többszörösét kell rendelni (pl.: 20, 30, 40, 50...)



- Kiváló minőségű cirkónium szemcsé: hosszabb élettartam a színesfémek és a rozsdamentes acél esetében.
- Önélező csiszolólap az utolsó morzsát is lecsiszolja!
- Üvegszálás csiszolólap: alacsony vibráció és zajszint nincs káros csiszolási por.
- Nagyfokú rugalmasság: tökéletesen alkalmazkodik a munkadarabhoz.
- Kis hőfejlődés: nincs az anyag felmelegedéséből adódó elszíneződés.
- Készült: Németországban.
- Tökéletes csiszolási sebesség: Ø115 mm: 7000 - 8000 fordulat/perc Ø125 mm: 6,000 - 7,000 fordulat/perc
- Alkalmazások: Fémek, rozsdamentes acél V2A (1.4301) / V4A (1.4401) .

	Típus	Tárcsa átmérő (mm)	Finomság	Befogótüske mérete (mm)	Csiszolótárcsa anyaga	Mennyiség	Rendelési mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
50	SL 50 / 115	115	80	22.2	Üvegszál	10	10	4932430412	4002395380732	830 Ft
	SL 50 / 115	115	120	22.2	Üvegszál	10	10	4932430413	4002395380749	830 Ft
	SL 50 / 125	125	80	22.2	Üvegszál	10	10	4932430414	4002395380756	935 Ft
	SL 50 / 125	125	120	22.2	Üvegszál	10	10	4932430415	4002395380763	935 Ft

Megrendelés kizárólag gyűjtőkartonban (10 x 4932430412). Minimális rendelési mennyiség 10 x 4932430412 (= 1 x gyűjtőkarton) 10 darabnál nagyobb rendelés esetén a 10 db többszörösét kell rendelni (pl.: 20, 30, 40, 50...)



FIXTEC szorítóanya

- **FIXTEC:** Másodpercek alatt elvégezhető, egyéb szerszám nélküli tárcsacsere.
- 12 másodperc alatt a régi elkopott tárcsák helyére új tárcsa rögzíthető.
- Csak 8 mm vékony, ami által nagyobb tárcsafelület van az anyagon.
- Kompatibilis minden gyártó sarokcsiszolójával, 150 mm átmérőig, standard M14 tengelyretesszel.
- Az anya eltávolításához integrált kulcslyukakkal, standard kétcsapos csavarkulccsal, arra az esetre, ha az anya túl szorossá válna



Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
FIXTEC anya - M 14 menet.	12	12	4932352473	4002395371327	3.588 Ft



WS-T1

- Az állvány a legtöbb sarokcsiszolóhoz alkalmas 230 mm-ig M 14-es tengely menettel.
- Ferde vágásokhoz 45 fokig, állítható satuval és szögvezetővel.
- Kiegészítő szikravédelem.
- Masszív öntöttvas alaplap.
- Rugós védőburkolat.

Leírás	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
WS-T1	1	4932351790	4002395201372	60.322 Ft



Technikai adatok WS-T1


Leírás	
Satu távköz	120 mm
Max. profilvágások 180 mm átmérőjű tárcsával	30 x 110 mm
Max. csóvágások 180 mm átmérőjű tárcsával	40 mm
Max. profilvágások 230 mm átmérőjű tárcsával	45 x 110 mm
Max. csóvágások 230 mm átmérőjű tárcsával	65 mm
Alaplap	325 x 290 mm
Tömeg	13 kg
A készülékkel szállított tartozékok: 2 befogócsavar, SW 17/21-es csavarkulcs	



Rendszer tartozékok - sarokcsiszolók


Leírás	115 mm tárcsaátmérőjű sarokcsiszolóhoz	125 mm tárcsaátmérőjű sarokcsiszolóhoz	150 mm tárcsaátmérőjű sarokcsiszolóhoz	180 mm tárcsaátmérőjű sarokcsiszolóhoz	230 mm tárcsaátmérőjű sarokcsiszolóhoz	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
① M14 szorítóanya.	✓	✓	✓	✓	✓	1	4932345628	4002395313105	1.191 Ft
Peremes anya kizárólag AG 25-230 0-hoz.						1	49050091	045242174102	1.221 Ft
② Szorító alátét.	✓	✓	✓	✓	✓	1	4932263299	4002395307708	
③ Kulcs kétujjú szorítóanyához, egyenes.	✓	✓	✓	✓	✓	1	4932367712	4002395338467	695 Ft
④ Nyitott végű csavarkulcs. SW 17/24.	✓	✓	✓	✓	✓	1	4932345710	4002395307722	1.901 Ft
⑤ Kulcs kétujjú szorítóanyához, hajlított acélrótkéfehez				✓	✓	1	4932371469	4002395342181	791 Ft
⑥ Porvédő rács meggátolja a forgács bejutását a géphez.		✓	✓			1	4932329397	4002395303892	2.135 Ft
				✓	✓	2	4932326525	4002395303311	2.806 Ft
Pótfogantyú	✓	✓	✓			1	4932409546	4002395370870	1.420 Ft
				✓	✓	1	4931433531	4002395889259	1.394 Ft
⑦ Anti-vibrációs pótfogantyú.	✓	✓	✓	✓	✓	1	4932399991	4002395366507	4.033 Ft
				✓	✓	1	4932399992	4002395366514	4.033 Ft
Kézvédő						1	4932378478	4002395347353	1.152 Ft
Peremes anya készlet. Kizárólag AGV 16-180 QXC-hez. WS 2300-hoz (ausztrál verzió)						1	4932351632	4002395321636	10.920 Ft
M14 peremes anya(4932345629), peremes altét(4932371404), nagy peremes anyacsavar (4932367952).									

¹ Csak az AGV 16-180 QXC-hez

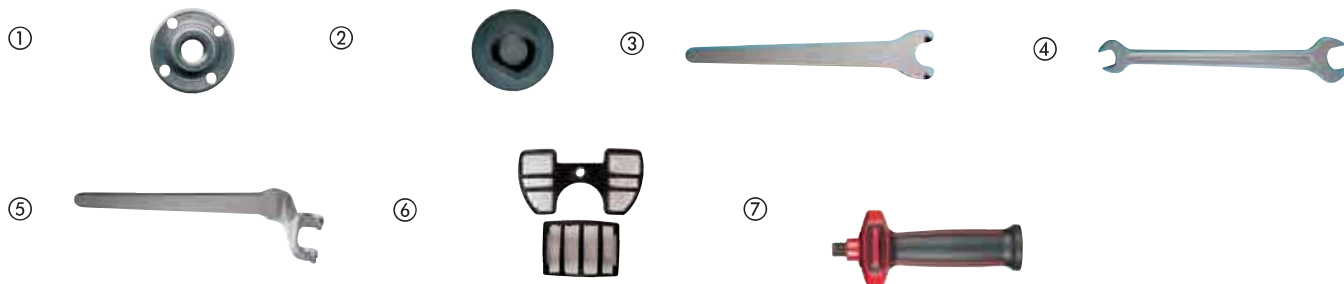

Rugalmas korong alátétek

Leírás	Befogótíské mérete (mm)	Ø (mm)	115 mm tárcsaátmérőjű sarokcsiszolóhoz	125 mm tárcsaátmérőjű sarokcsiszolóhoz	180 mm tárcsaátmérőjű sarokcsiszolóhoz	230 mm tárcsaátmérőjű sarokcsiszolóhoz	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
Rugalmas alátét. Minden sarokcsiszolóhoz	14.2	110	✓				1	4932345760	4002395313488	1.542 Ft
M14 szorítóanyával.	14.2	125		✓			1	4932345761	4002395313495	2.160 Ft
	14.2	170			✓		1	4932345758	4002395313501	2.583 Ft
	22.2	170			✓	✓	1	4932352744	4002395374021	2.580 Ft
Tartalék M14 peremes anya.			✓	✓	✓	✓	1	4932345627	4002395313112	725 Ft



Tárcsa védőburkolatok és porelszívó védőburkolatok

Leírás	115 mm tárcsaátmérőjű sarokcsiszolóhoz	125 mm tárcsaátmérőjű sarokcsiszolóhoz	150 mm tárcsaátmérőjű sarokcsiszolóhoz	180 mm tárcsaátmérőjű sarokcsiszolóhoz	230 mm tárcsaátmérőjű sarokcsiszolóhoz	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
① Párhuzamvezető védőburkolattal. Rögzítés módja: reteszelt zár.	✓	✓				1	4932358948*	4002395325818	11.860 Ft
② Porelszívós védőburkolat készlet. Bedugós rögzítés. Nem kompatibilis a WS 2100, AG 22 -vel					✓	1	4932399906	4002395365616	87.650 Ft
Szívó-gégecső Ø 35 mm / 4 m. Adaptert igényel (362778).						1	4932330552	4002395312719	21.716 Ft
③ Adapter 330552 szivótömlő közvetlen csatlakoztatásához.					✓	1	4932430833	4002395384952	710 Ft

①



②



③



Porelvezetők

Leírás	115 mm tárcsaátmérőjű sarokcsiszolóhoz	125 mm tárcsaátmérőjű sarokcsiszolóhoz	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár
① Porelvezető burkolat vágáshoz - DEC 125. 100% Szerszám nélkül csatlakoztatható a Ø 115 - 125 mm AG(V) 12, AGV 15 és FUEL™ sarokcsiszolóhoz. Kulcsnélküli mélységállítás 5 – 28 mm-ig. A porvédő a Milwaukee®. – por osztályú porszívójával is használható egy egyedi "click-system" adapter kiegészítésével, amit az ipari porszívóval szállítunk.	✓	✓	1	4932430467	4002395381289	25.896 Ft
② Porvédő burkolat csiszolóhoz – DEG 125. Szerszámnélkül csatlakoztatható a Ø a 125 mm AG(V) 12 and AGV 15 sarokcsiszolóhoz. Pótfogantyúval szállítva. Levehető mágneses előlap, hogy hozzáférjen a szűk sarkok és élekhez. A porvédő a Milwaukee®. M –por osztályú porszívójával is használható egy egyedi "click-system" adapter kiegészítésével, amit az ipari porszívóval szállítunk.		✓	1	4932430468	4002395381296	25.896 Ft

①



②

