


# N°3389



H-9400 SOPRON, Csepel út 3.  
Tel.: (36)-99-514-100 Fax: (36)-99-514-190  
SECURIDEV Group

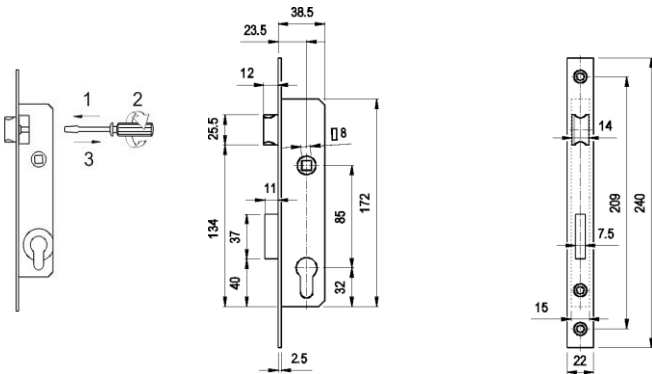

### Geometriai paraméterek

- ⇒ Jobbosról balosra a csapda átfordításával átállítható.
- Kivitel: - előlap: *nikkelezett*
- szekrény: *lakkozott fekete*

⇒ Tömeg: 0,45 kg.

### Felhasználási javaslat

- ⇒ A N°3389 Hengerzárbetétes váltós portálzár épületek bejárati ajtóinak rögzítésére és bezárására alkalmas. A zár csapdája csavarhúzóval átfordítható, ezért jobbos illetve balos ajtóra egyaránt felhasználható.
- ⇒ Biztonsági fokozat: 4 (MSZ 528-78).
- ⇒ A zár 20-25 kg/m<sup>2</sup> ajtó számára alkalmas.
- Műszaki feltételek száma: MF 083
- ⇒ Amennyiben a csapda jobbosról balosra átállítandó, a csapdát hátulról megnyomva egy csavarhúzóval kinyomjuk a peremből és azt az óramutató járásával ellentétes irányban megfordítjuk.

### Karbantartás

- ⇒ A zár működő felületeit évente kenni kell.
- ⇒ Az ajtó festésekor nem szabad a zárat lefesteni!
- ⇒ Nem szabad a zár alkatrészeit más oda nem illő alkatrészekkel pótolni!

### Jótállás

Az EURO-ELZETT Kft. a termékére 5 éves jótállást vállal, továbbá gondoskodik a csereszabotosságról 5 évig. A vásárló jótállási jogait a vásárlást igazoló bizonylat bemutatásával érvényesítheti. Kérjük, követelje meg az eladótól a pontos adatok rögzítését a számlán (dátum, típus). A jótállás ideje a vásárlás napjával kezdődik.

A jótállási felelősségünk megszűnik, ha az utasítástól eltérő kezelés hibát okoz.

### Tartalom

- ◇ Zár
- ◇ Zárólemez
- ◇ M5 \* 30 csavar
- ◇ Szerelékcsomag